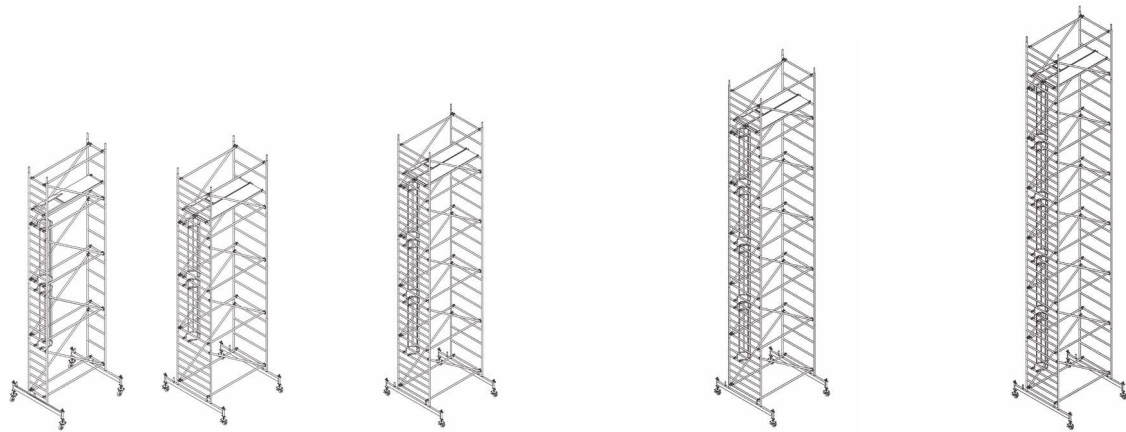
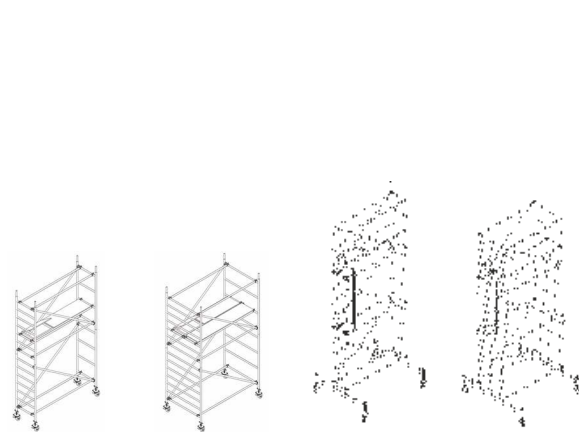


Alüminyum İskele /
Aluminium Mobile Scaffolding



Çalışma yüksekliği (mt.) / Work height (mt.)		4,50				6,50			
Platform yüksekliği (mt.) / Platform height (mt.)		2,50				4,50			
Tipi / Type		Dar / Narrow		Geniş / Wide		Dar / Narrow		Geniş / Wide	
Genişlik (cm.) / Width (cm.)		75		150		75		150	
Uzunluk (cm.) / Length (cm.)		180	250	180	250	180	250	180	250
Kod / Code	Ürün adı / Product name	Adet / Piece		Adet / Piece		Adet / Piece		Adet / Piece	
ADM2	7 Basamaklı H çerçeve dar (Merdivenli) 8.70 kg.	2	2	-	-	3	3	-	-
	7 rung H frame narrow (Ladderframe)								
AGM2	7 Basamaklı H çerçeve geniş (Merdivenli) 12.20 kg.	-	-	2	2	-	-	3	3
	7 rung H frame wide (Ladderframe)								
AHD2	4 Basamaklı H çerçeve dar 6.70 kg.	2	2	-	-	3	3	-	-
	4 rung H frame narrow								
AHG2	4 Basamaklı H çerçeve geniş 8.60 kg.	-	-	2	2	-	-	3	3
	4 rung H frame wide								
ADM1	4 Basamaklı H korkuluk dar (Merdivenli) 5.20 kg.	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 rung H frame narrow (Ladderframe)								
AGM1	4 Basamaklı H korkuluk geniş (Merdivenli) 7.20 kg.	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 rung H frame wide (Ladderframe)								
AKD1	2 Basamak H korkuluk dar 4.00 kg.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Guardrail H frame narrow								
AKG1	2 Basamaklı H korkuluk geniş 5.00 kg.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Guardrail H frame wide								
AY18	Yatay eleman L=1.80 mt. 2.20 kg.	6	-	6	-	8	-	8	-
	Horizontal element L=1.80 mt.								
AY25	Yatay eleman L=2.50 mt. 2.80 kg.	-	6	-	6	-	8	-	8
	Horizontal element L=2.50 mt.								
AC18	Çapraz eleman L=1.80 mt. 2.90 kg.	4	-	4	-	6	-	6	-
	Diagonal brace clamp L=1.80 mt.								
AC25	Çapraz eleman L=2.50 mt. 3.40 kg.	-	4	-	4	-	6	-	6
	Diagonal brace clamp L=2.50 mt.								
AP18	Platform L=1.80 mt. 15.00 kg.	-	-	1	-	-	-	1	-
	Platform L=1.80 mt.								
AP25	Platform L=2.50 mt. 20.00 kg.	-	-	-	1	-	-	-	1
	Platform L=2.50 mt.								
APK18	Kapaklı platform L=1.80 mt. 15.50 kg.	1	-	1	-	1	-	1	-
	Trapdoor platform L=1.80 mt.								
APK25	Kapaklı platform L=2.50 mt. 20.50 kg.	-	1	-	1	-	1	-	1
	Trapdoor platform L=2.50 mt.								
ASD2	Çelik alt şase dar 21.00 kg.	-	-	-	-	2	2	-	-
	Steel chassis narrow								
ASG25	Çelik alt şase geniş 26.00 kg.	-	-	-	-	-	-	2	2
	Steel chassis wide								
K173	0.50 mt. Alt ayar mili + frenli teker 8.00 kg.	4	4	4	4	4	4	4	4
	0.50 mt. Bottom spindle jack + braked wheel								
Toplam Ağırlık (Kg.) Total Weight (Kg.)		103.10	113.70	128.90	144.50	170.70	183.50	211.90	229.70
Aksesuarlar / Accessories		Ürün adı / Product name							
AAK18	Ayak korkuluğu L=1.80 mt. 5.50 kg.	1	-	2	-	1	-	2	-
	Toe-board L=1.80 mt.								
AAK25	Ayak korkuluğu L=2.50 mt. 7.15 kg.	-	1	-	2	-	1	-	2
	Toe-board L=2.50 mt.								
AZM18	Z merdiven L=1.80 mt. 15.25 kg.	1	-	1	-	2	-	2	-
	Z type ladder L=1.80 mt.								
AZM25	Z merdiven L=2.50 mt. 17.50 kg.	-	1	-	1	-	2	-	2
	Z type ladder L=2.50 mt.								
AMKK2	Merdiven koruma kafesi H=2.00 mt. 6.00 kg.	-	-	-	-	1	1	1	1
	Safety ladder cage H=2.00 mt.								

8,50		10,50		12,50		14,50	
6,50		8,50		10,50		12,50	
Dar / Narrow		Geniş / Wide		Geniş / Wide		Geniş / Wide	
75		150		150		150	
180	250	180	250	180	250	180	250
Adet / Piece		Adet / Piece		Adet / Piece		Adet / Piece	
4	4	-	-	-	-	-	-
-	-	4	4	5	5v	6	6
4	4	-	-	-	-	-	-
-	-	4	4	5	5	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	10	-	12	-	14	-
-	10	-	10	-	12	-	14
8	-	8	-	10	-	12	-
-	8	-	8	-	10	-	12
-	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	1	-	1	-	1
1	-	1	-	1	-	1	-
-	1	-	1	-	1	-	1
2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4
196.30	211.30	242.90	262.90	273.90	296.10	304.90	329.30
-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	2	-	2	-
-	1	-	2	-	2	-	2
3	-	3	-	4	-	5	-
-	3	-	3	-	4	-	5
2	2	3	3	3	3	4	4

Alüminyum İskele / Aluminium Mobile Scaffolding



Esenboğa Havaalanı / Cengizler Ltd.



Esenboğa Havaalanı / Cengizler Ltd.



Çok yönlü kullanılabilen, son derece hafif, dayanıklı, rijit, kullanışlı kule sistemidir. Yüksek yapılara dakikalar içinde kurulabilen, her türlü zemin şartlarına uygulanabilen, tekerlekli, emniyetli bir iskele sistemidir.

12 m yüksekliğe kadar bağımsız olarak kurulabilen bu sistem 2 m ve 2.5 m boyunda olup 0.7 ile 1.5 m eninde olabilir.

This system is a tower made aluminium easy to assemble, rigid, strong & quick. Assemble on all surfaces within highest periods, free standing, towable on its castors will help you doing installations safe, quick & easy.









Up 12 m height free standing 0,7 m and 1,50 m widths with lengths of 2 m ve 2.5 m are available.



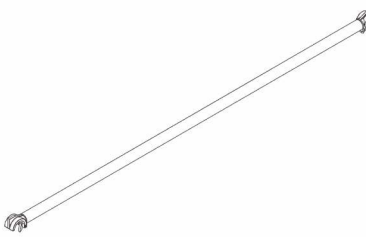
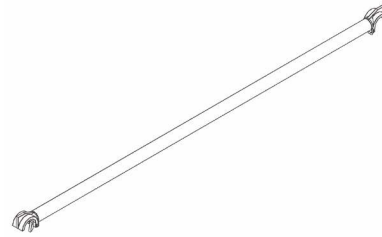
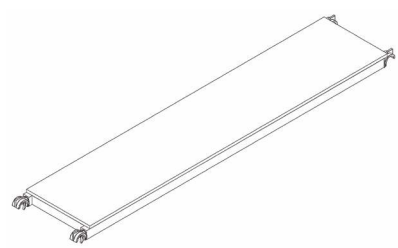
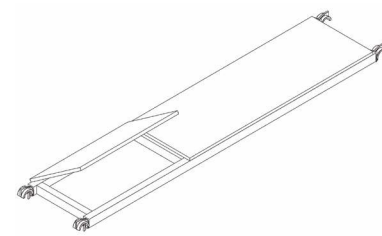
Alüminyum İskele

Teknik Özellikler /

Aluminium Mobile Scaffolding

Technical Data

	Referans No. Reference No.	Boy (mt) Height (mt)	Ağırlık (kg) Weight (kg)		Referans No. Reference No.	Boy (mt) Height (mt)	Ağırlık (kg) Weight (kg)
Alt Ayar Mili / Adjustable Base Spindle	A 100 A 101	0.75 1.00	4.25 6.50	Frenli Teker / Braked Wheel	A 105 A 106 A 107	0.50 0.75 1.00	7.25 8.50 9.25
							
2 Basamaklı H Korkuluk Geniş / Guardrail H Frame Wide	A 102	1.00	5.00	2 Basamaklı H Korkuluk Dar / Guardrail H Frame Narrow	A 108	1.00	4.00
							
4 Basamaklı H Korkuluk Geniş (Merdivenli) / 4 Rung H Frame Wide (Ladderframe)	A 103	1.00	7.20	4 Basamaklı H Korkuluk Dar (Merdivenli) / 4 Rung H Frame Narrow (Ladderframe)	A 109	1.00	5.20
							
4 Basamaklı H Çerçeve Geniş / 4 Rung H Frame Wide	A 104	2.00	8.60	4 Basamaklı H Çerçeve Dar / 4 Rung H Frame Narrow	A 110	2.00	6.70
							

	Referans No. Reference No.	Boy (mt) Height (mt)	Ağırlık (kg) Weight (kg)		Referans No. Reference No.	Boy (mt) Height (mt)	Ağırlık (kg) Weight (kg)
7 Basamaklı H Çerçeve Geniş / 7 Rung H Frame Wide	A 111	2.0	12.20	7 Basamaklı H Çerçeve Dar / 7 Rung H Frame Narrow	A 117	2.00	8.70
							
Çapraz / Diagonal Element	A 112 A 113	2.00 2.50	3.00 3.50	Yatay / Horizontal Element	A 118 A 119	2.00 2.50	2.50 3.00
							
Platform / Platform	A 114 A 115	2.00 2.50	18.00 25.00	Kapaklı Platform / Trapdoor Platform	A 120 A 121	2.00 2.50	20.00 27.50
							
Merdiven Koruma Kafesi / Safety Ladder Cage	A 116	2.00	13.00	Alt Şase / Steel Chassis	A 122 A 123	2.00 2.50	21.00 26.00
